


1.35. Kapturki silikonowe

Kapturki silikonowe chronią ważne mechanicznie obszary elementów spawalniczych podczas lakierowania lub malowania proszkowego, a także podczas procesu wyżarzania (temperatura ciągła ≤ 210 °C, temperatura chwilowa ≤ 300 °C).

1.35.1. Kapturki silikonowe dla kołków i trzpieni gwintowanych – typ SAK

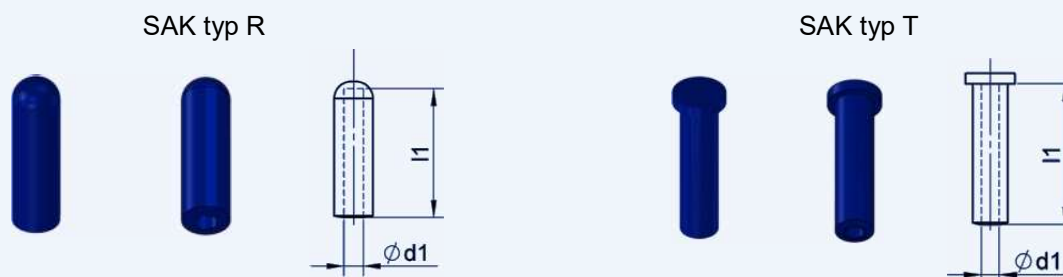

Dostępne wymiary i materiały na zapytanie.

1.35.2. Kapturki silikonowe dla tulejek z gwintem wewnętrznym – typ SIK



Dostępne wymiary i materiały na zapytanie.